



Solar Line

**EASY:**

**Bollitore a serpentino fisso con Stazione Solare**



**Impiego:**

Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria con due scambiatori fissi interni elicoidali completo di stazione solare e centralina di controllo predisposta per il collegamento diretto al pannello solare.

**Materiali:**

**Acciaio inox AISI 316T:**  
 Trattamento protettivo int.: decapaggio e passivazione  
 Trattamento protettivo est.: decapaggio e passivazione  
 Esercizio accumulo: 8 bar / 95° C  
 Esercizio scambiatore: 12 bar / 95° C

**Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:**  
 Trattamento protettivo int.: smaltatura inorganica alimentare rispondente alla norma DIN 4753.3  
 Trattamento protettivo est.: verniciatura con antiruggine e smalto industriale

Esercizio accumulo: 8 bar / 95° C  
 Esercizio scambiatore: 12 bar / 95° C

**Gruppo solare:**

Stazione solare a due vie con termometri, disareatore, circolatore, misuratore di portata, gruppo di riempimento, centralina elettronica di controllo, staffa di ancoraggio per vaso di espansione.

**Isolamento:**


Poliuretano Flessibile o Rigido - Esterno PVC

**Accessori di serie:**

- Anodo di Magnesio
- Flangia di ispezione

**a richiesta:**

- Anodo elettronico
- Centralina di controllo
- Resistenza elettrica
- Termometro
- Termostato

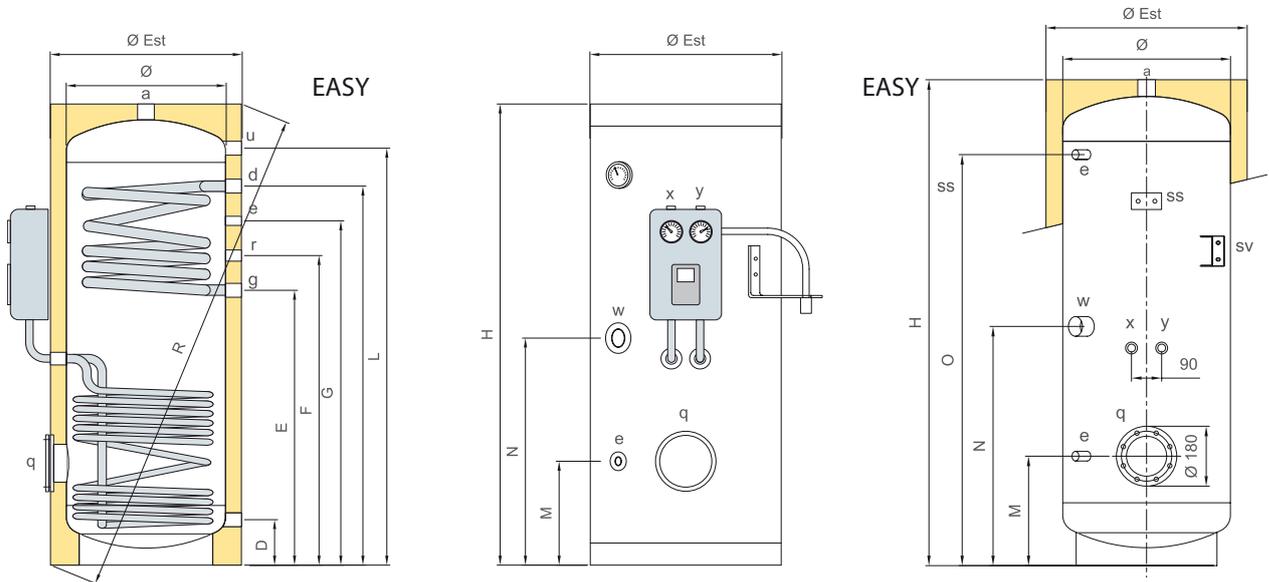

LEGENDA			
a	anodo di magnesio	q	flangia d'ispezione sanitario
d	mandata caldaia	r	ricircolo
e	termometro - sonda	w	predisposizione attacco per resistenza
g	ritorno caldaia	x	mandata solare
i	ingresso acqua fredda sanitaria- scarico	y	ritorno solare
u	uscita acqua calda sanitaria		

ATTACCHI (gas)						
LT	a	e	d g r x y	iu	w	q
230	1"1/4	1/2"	1"	1"	1"1/2	120/180
300	1"1/4	1/2"	1"	1"	1"1/2	120/180
500	1"1/4	1/2"	1"	1"1/4	1"1/2	120/180

LT	DIMENSIONI (mm)				QUOTE (mm)								SCAMBIATORE (Mq)		PESO Kg.
	Ø	H	Ø Est	R	D	E	F	G	I	L	M	N	INF	SUP	
230	500	1335	600	1470	110	775	865	975	1085	1195	305	695	1.00	0.50	90
300	500	1585	600	1715	110	1005	1115	1225	1335	1445	305	695	1.10	0.60	103
500	650	1635	750	1820	135	1030	1140	1250	1360	1470	330	730	1.50	0.90	134

