



Water Heating



**B2EV:**

**B2EC:**

**Bollitore vetroporcellanato con 2 fasci tubieri estraibili**

**Bollitore CeramteK con 2 fasci tubieri estraibili**

**Impiego:**

Produzione e accumulo di Acqua Calda Sanitaria con due scambiatori estraibili a fascio tubiero in acciaio inox o rame. Impianti civili e industriali a doppia sorgente di energia termica.

**Materiali:**

**Acciaio al carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:**  
 Trattamento Protettivo int.: smaltatura inorganica alimentare DIN 4753.3  
 Trattamento Protettivo est.: verniciatura con antiruggine e smalto industriale  
 Esercizio accumulo: 8 bar / 95° C

**Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) CeramteK:**

Trattamento protettivo int.: rivestimento epossi-ceramico alimentare D.M. 174/04  
 Trattamento protettivo est.: verniciatura con antiruggine e smalto industriale  
 Esercizio accumulo: 6 bar / 100° C  
 Esercizio scambiatore: 12 bar / 95° C

**Isolamento:**


Poliuretano Flessibile o Rigido - Esterno PVC

**Accessori di serie:**

- Anodo di Magnesio

**a richiesta:**

- Anodo elettronico
- Centralina di controllo
- Resistenza elettrica
- Termometro
- Termostato

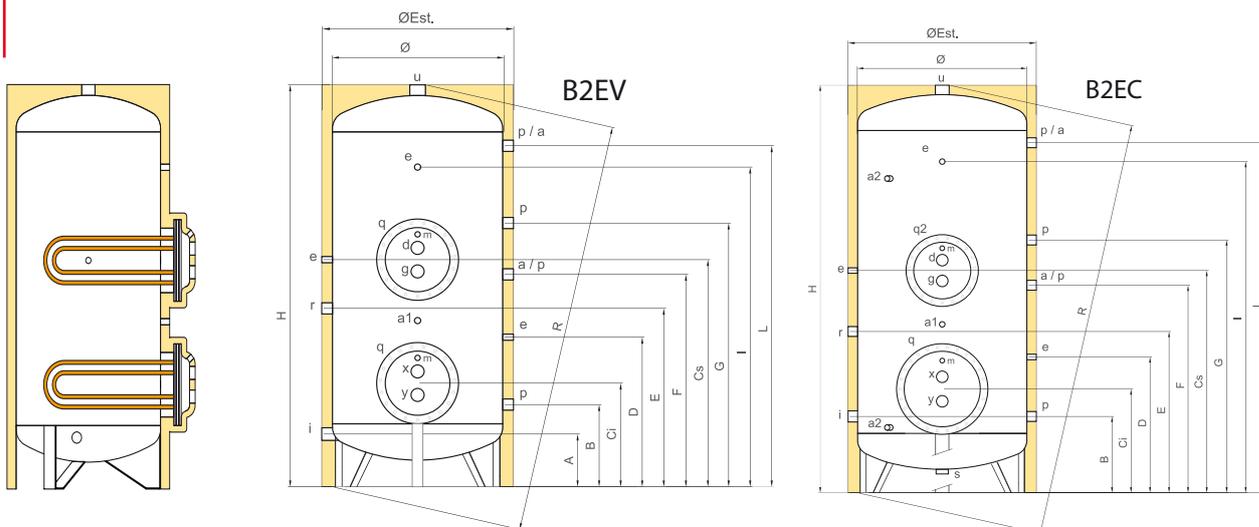

LEGENDA		i	ingresso acqua fredda sanitaria
a	anodo di magnesio	p	attacco di servizio
a1-a2	predisposizione per anodo elettronico	r	ricircolo
d	mandata caldaia	s	scarico
g	ritorno caldaia	u	uscita acqua calda sanitaria
e	termometro - sonda	x	mandata solare
i	ingresso acqua fredda sanitaria	y	ritorno solare

	LT	DIMENSIONI (mm)					QUOTE (mm)										PESO Kg.	ATTACCHI (gas)					SCAMBIATORE (Mq)				
		Ø	H	Ø Est	R	A	B	Ci	Cs	D	E	F	G	I	L	a		a1	a2	e	i u	pr s	d g x y	q	q2	INF	SUP
B2EV	200	450	1400	550	1430	205	320	405	825	470	620	920	-	1160	1160	82	1 1/4	-	-	1/2"	1 1/4	1 1/4	1"	220/300	-	0.50	0.50
	300	500	1675	600	1710	210	320	415	875	470	620	920	1160	1420	1420	98	1 1/4	-	-	1/2"	1 1/4	1 1/4	1"	220/300	-	0.75	0.75
	500	650	1730	750	1770	240	350	445	905	500	650	950	1190	1450	1450	117	1 1/4	-	-	1/2"	1 1/4	1 1/4	1"	220/300	-	1.00	1.00
	800	790	1760	890	1810	245	360	495	1075	510	660	960	1200	1460	1460	187	1 1/4	1/2"	-	1/2"	1 1/2	1 1/4	2"	300/380	-	2.00	1.50
	1000	790	2130	890	2280	295	410	535	1115	560	710	1010	1250	1785	1785	215	1 1/4	1/2"	-	1/2"	1 1/2	1 1/4	2"	300/380	-	3.00	2.00
i bollitori mod. BSV da 1500 Lt. e 2000 Lt. sono disponibili solo su richiesta.																											
B2EC	1500	1000	2185	1100	2250	-	500	650	1230	650	800	1100	1340	1820	1820	279	1 1/4	1/2"	-	1/2"	2"	1 1/4	2"	400/480	300/380	3.00	3.00
	2000	1100	2505	1200	2580	-	495	645	1305	645	795	1095	1335	1825	2095	359	1 1/4	-	1/2"	1/2"	2"	1 1/4	2"	400/480	350/430	4.00	4.00
	2500	1200	2585	1300	2670	-	550	700	1360	700	850	1150	1390	1815	2150	395	1 1/4	-	1/2"	1/2"	2 1/2	1 1/4	2"	400/480	350/430	5.00	4.00
	3000	1250	2795	1350	2880	-	550	700	1455	700	850	1150	1390	1820	2350	440	1 1/4	-	1/2"	1/2"	3"	1 1/4	2"	400/480	350/430	5.00	5.00
	4000	1400	2875	1500	2970	-	580	730	1490	730	880	1180	1420	2000	2365	526	1 1/4	-	1/2"	1/2"	3"	1 1/4	2"	400/480	350/430	8.00	8.00
5000	1600	2910	1700	3030	-	590	740	1500	740	890	1190	1430	2000	2385	684	1 1/4	-	1/2"	1/2"	3"	1 1/4	2"	400/480	350/430	10.00	10.00	